

Pojistkové spodky pro NH pojistky

690V max. / montáž na DIN lišty /
připojení kabelů šrouby



Počet pólů	Kat. číslo vel. 000/0	Ref. číslo vel. 000/00	Kat. číslo vel. 0	Ref. číslo vel. 0	Kat. číslo vel. 1	Ref. číslo vel. 1	Balení
pojistkové spodky pro NH pojistky bez ukazatele							
1 -pólový	BB001EPR	R216192C	BB01EPR	S216193C	BB11PPR	A223008C	C=3, A=1
2 -pólový	BB002EPR	F218758B	BB02EPR	P216696B	BB12PPR	G200796B	2
3 -pólový	BB003EPR	V229121A	BB03EPR	C217214A	BB13PPR	Y201340A	1
4 -pólový	BB004EPR	Z223007A	BB04EPR	J217726A	BB14PPR	H201855A	1
přepážka	BB00CL	W212654B	BB0CL	Z213669B	BB12PPCL	J214690B	2
pojistkové spodky pro NH pojistky bez ukazatele - včetně krytu IP2x							
1 -pólový	BB001RFS	S218240C	BB01EPRFS	G226717C	BB11PPRFS	P226724C	3
3 -pólový	BB003RFSBLOC	S229119A	BB03EPRFS	J226719A	BB13PPRFS	Q226725A	1

Počet pólů	Kat. číslo vel. 2	Ref. číslo vel. 2	Kat. číslo vel. 3	Ref. číslo vel. 3	Kat. číslo vel. 4	Ref. číslo vel. 4	Balení
pojistkové spodky pro NH pojistky bez ukazatele							
1 -pólový	BB21PPR	E211075C	BB31PPR	X213644C	NHBCESC1PT10*	W223004A*	C=3, A=1
2 -pólový	BB22PPR	V211595B	BB32PPR	B214154B			2
3 -pólový	BB23PPR	D212109A	BB33PPR	F214664A			1
4 -pólový	BB24PPR	R212627A	BB34PPR	K215174A			1
přepážka	BB12PPCL	J214690B	BB3PPCL	Q215708B			2
pojistkové spodky pro NH pojistky bez ukazatele - včetně krytu IP2x							
1 -pólový	BB21PPRFS	R226726C	BB31PPRFS	T226728C			1
3 -pólový	BB13PPRES	S226727A	BB33PPRES	V226729A			1

*keramická základna

Signalizace stavu pojistek, montáž na DIN lištu



- malé rozměry, kompaktní
- bez externího napájení
- montáž na DIN lištu


Un (V)	Kat. číslo	Ref. číslo	Balení
100 až 260	FM100/260RD	S236824A	1
380 až 690	FM380/690RD	T236825A	1

Jednoduchost samy!

- zelená LED svítí: obvod zapnut, pojistky funkční
- nesvítí žádná LED: obvod vypnut
- červená LED svítí: jedna nebo více pojistek je přetavená

Pojistkové spodky pro NH pojistky


NH-pojistkové spodky (s mikrospínačem)

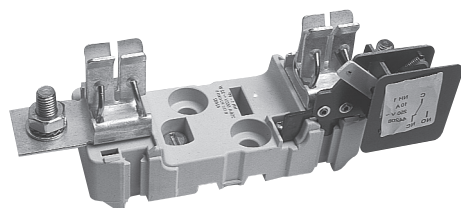

Velikost	In In (A)	Kat. číslo	Ref. číslo	Balení
0	160	BB01PPMS	T216194A	1
1	250	BB11PPMS	Q216697A	1
2	400	BB21PPMS	D217215A	1
3	630	BB31PPMS	H218760A	1

- Upevnění: na panel (šrouby) nebo DIN lištu
- Velikost 0 až 3
- 690V max.

Mikrospínač

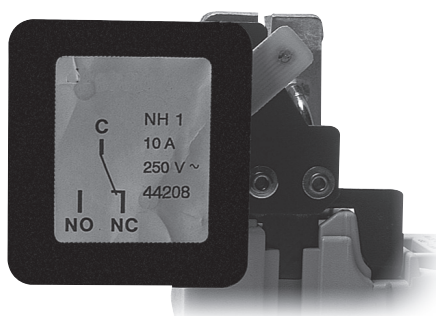

Velikost	In In (A)	Kat. číslo	Ref. číslo	Balení
0	160	MSBB01	X219279A	1
1	250	MSBB11	Y219809A	1
2	400	MSBB21	J222487A	1
3	630	MSBB31	B223009A	1

V případě objednávky mikrospínače a pojistkového spodku samostatně:
T218241 + X219279 má stejnou velikost jako T216194 (velikost 0)

- mikrospínač pro pojistkové spodky je vyroben z polyestru.
- mikrospínač zapnut:
 - přetavená pojistka
 - pojistka není vložena do spodku
- jmenovité napětí: 250VAC
- jmenovitý proud: 10A
- připojení vodičů: 6.3x0.8mm

Pojistkové spodky pro NH pojistky

690V NH keramické pojistkové spodky



- keramická základna spodku
- stříbřené kontakty
- silné pružiny kontaktů
- montáž na panel

Odpovídá:

- IEC 60269-2-1
- DIN, VDE 0636-21 & 201
- DIN 43621

Jmen. hodnoty:

napětí: 690VAC
proud: 160-1250A

Jednopolové pojistkové spodky



Velikost	In (A)	Kat. číslo
00-E	160	40002-G
00-EB	160	40003-G
0-E	160	40004-G
0-P	160	40006-G
1-P	250	40008-G
2-P	400	40010-G
3-P	630	40012-G
4-P	1250	40014-G


Třípolové pojistkové spodky



Velikost	In (A)	Kat. číslo
00-E	160	40502-G
00-EB	160	40503-G
0-E	160	40504-G
1-P	250	40508-G
2-P	400	40510-G
3-P	630	40512-G

*Poznámka: pro vel. spodku 1 lze použít pojistku velikosti 0
pro vel. spodku 2 lze použít pojistku velikosti 1
pro vel. spodku 3 lze použít pojistku velikosti 2
vel. spodku 4 má spec. matiči k zajištění
dostatečného tlaku kontaktu
typy E a EP mají čtyřhranné kontakty
typy P a PP mají klešťové kontakty*

Dělicí stěny pro keramické spodky



násuvné 45110-G



se zajištěním 45212-G

Velikost	In (A)	Kat. číslo
00	100	45102-G
0	160	45104-G
1-2	400	45110-G
3	630	45112-G
00	100	45202-G
0	160	45204-G
1-2	400	45210-G
3	630	45212-G
4	1250	45214-G