

MAK 62/W

Tento měřicí transformátor proudu je určen pro proudy od 1A do 25A. Transformátory proudu jsou vyrobeny podle norem BS 3938, ČSN EN 60044-1 a DIN 42600.


Technické údaje:

Třída přesnosti: 0.2 ... 1 (viz tabulka).
Jmenovitý výkon: max. 10 VA (viz tabulka).
Jmenovité napětí: 720 V.
Jmenovitý kmitočet: 50-60 Hz.
Jmenovitý sek. proud: 5 A (nebo 1 A na vyžádání).
Nadproudové číslo: **FS 5**
Okolní teplota: -20 ... +45°C.
Tepelná třída: E (max. 120°C)
Zkušební napětí: 4 kV_{eff}, 50 Hz, 1 min.
Stupeň krytí: IP 00.
Pouzdro: samozhášivý nehořlavý plast, UL 94 V-0.



Jmen. primární proud I_{pn}	Třída	Typ: MAK 62/W		
		Jmenovitý výkon (VA)		
		2,5	5	10
1 A	0,2	x		
	0,5		x	x
	1		x	x
2.5 A	0,2	x		
	0,5		x	x
	1		x	x
5 A	0,2	x		
	0,5		x	x
	1		x	x
7.5 A	0,2	x		
	0,5		x	x
	1		x	x
10 A	0,2	x		
	0,5		x	x
	1		x	x
15 A	0,2	x		
	0,5		x	x
	1		x	x
20 A	0,2	x		
	0,5		x	x
	1		x	x
25 A	0,2	x		
	0,5		x	x
	1		x	x

Rozměry v mm

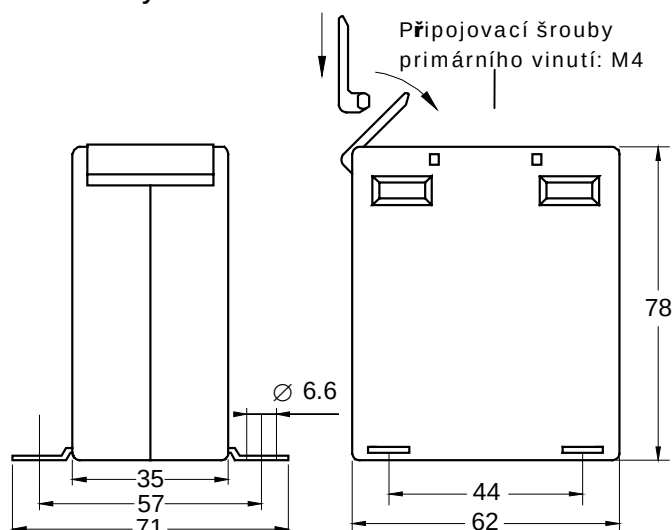

Hmotnost: 350...400gr

Příklad objednávky:

-Transformátor proudu s primárním vinutím.
 -Třída přesnosti: 0,5
 -Jmen. primární proud: 15 A.
 -Jmen. sekundární proud: 5 A.
 -Jmen. výkon: 5 VA

MAK 62/W 15/5A Třída 0,5 5VA

Pozn:

- Na vyžádání lze objednat jiné typy než uvedené v tabulce.
 - Volitelné příslušenství: adaptér pro montáž na DIN-lištu, obj.č. 12-3044-94.

MAK 62/WS

Tento měřicí transformátor proudu je určen pro proudy od 1 A do 150 A. Transformátory proudu jsou vyrobeny podle norem BS 3938, ČSN EN 60044-1 a DIN 42600.

Technické údaje:

Třída přesnosti: 0.2 ... 1 (viz tabulka).
Jmenovitý výkon: max. 12.5 VA (viz tabulka).
Jmenovité napětí: 720 V.
Jmenovitý kmitočet: 50-60 Hz.
Jmenovitý sek. proud: 5 A (nebo 1 A na vyžádání).

Nadproudové číslo: **FS 5**

Okolní teplota: -20 ... +45°C.
Tepelná třída: E (max. 120°C)
Zkušební napětí: 4 kV_{eff}, 50 Hz, 1 min.
Přípevnění primáru: šroub M8

Stupeň krytí: IP 00.
Pouzdro: samozhášivý nehořlavý plast, UL 94 V-0.



Jmen. primární proud I_{pn}	Třída	Typ: MAK 62/WS		
		Jmenovitý výkon (VA)		
		5	10	12.5
1 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
2,5 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
5 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
7,5 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
10 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
15 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
20 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
25 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
30 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x

Jmen. primární proud I_{pn}	Třída	Typ: MAK 62/WS		
		Jmenovitý výkon (VA)		
		5	10	12.5
40 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
50 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
60 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
75 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
80 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
100 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
125 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x
150 A	0,2	x		
	0,5	x	x	x
	1	x	x	x

Příklad objednávky:


- Transformátor proudu s primárním vinutím.
- Třída přesnosti: 0.5
- Jmen. primární proud: 75 A.
- Jmen. sekundární proud: 5 A.
- Jmen. výkon: 5 VA

MAK 62/WS 75/5 A Třída 0,5 5VA

Pozn:

- Na vyžádání lze objednat jiné typy než uvedené v tabulce.
- Volitelné příslušenství: adaptér pro montáž na DIN-lištu, obj.č. 12-3044-94.

Dimensions in mm.

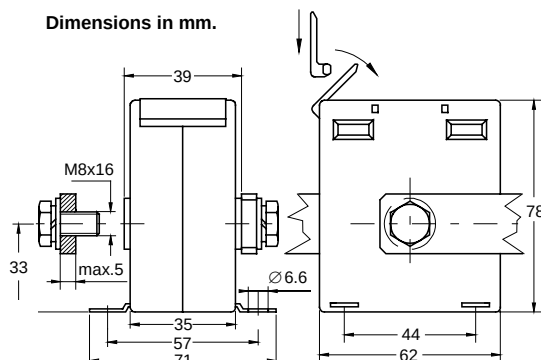

Hmotnost: 400...450gr

MAK 74/W

Tento měřicí transformátor proudu je určen pro proudy od 1 A do 50 A. Transformátory proudu jsou vyrobeny podle norem BS 3938, ČSN EN 60044-1 a DIN 42600.

Technické údaje:

Třída přesnosti: 0.2 ... 1 (viz tabulka).
Jmenovitý výkon: max. 15 VA (viz tabulka).
Jmenovité napětí: 720 V.
Jmenovitý kmitočet: 50-60 Hz.
Jmenovitý sek. proud: 5 A (nebo 1 A na vyžádání).
Nadproudové číslo: **FS 5** FS10
Okolní teplota: -20 ... +45°C.
Zkušební napětí: 4 kV_{eff}, 50 Hz, 1 min.
Teplotná třída: E (max. 120°C)
Stupeň krytí: IP 00.
Pouzdro: samozhášivý nehořlavý plast, UL 94 V-0.



Jmen. primární proud I _{pn}	Třída	Typ: MAK 74/W			Připojení primáru šrouby
		Jmenovitý výkon (VA)			
		5	10	15	
1 A	0,2	x			M4
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
2,5 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
5 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
7,5 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
10 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
15 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	


Jmen. primární proud I _{pn}	Třída	Typ: MAK 74/W			Připojení primáru šrouby
		Jmenovitý výkon (VA)			
		5	10	15	
20 A	0,2	x			M5
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
25 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
30 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
40 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x		
50 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	

Příklad objednávky:

-Násvuvný transformátor proudu
 -Třída přesnosti: 0,5
 -Jmen. primární proud: 25 A.
 -Jmen. sekundární proud: 5 A.
 -Jmen. výkon: 15 VA

MAK 74/W 25/5 A Třída 0,5 15VA

Rozměry v mm

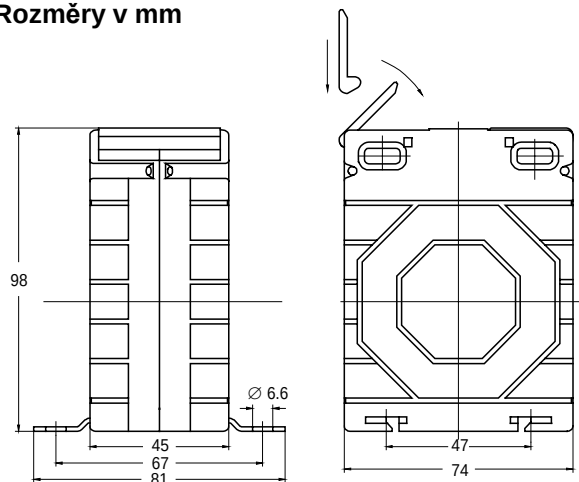

Pozn:

- Na vyžádání lze objednat jiné typy než uvedené v tabulce.
 - Volitelné příslušenství: adaptér pro montáž na DIN-lištu, obj.č. 12-3044-94.

Hmotnost: 385...440gr

MAK 74/WS

Tento měřicí transformátor proudu je určen pro proudy od 1 A do 250 A. Transformátory proudu jsou vyrobeny podle norem BS 3938, ČSN EN 60044-1 a DIN 42600.

Technické údaje

Třída přesnosti:	0.2... 1 (viz tabulka).
Jmenovitý výkon:	max. 20 VA (viz tabulka).
Jmenovité napětí:	720 V.
Jmenovitý kmitočet:	50-60 Hz.
Jmenovitý sek. proud:	5 A (nebo 1 A na vyžádání).
Nadproudové číslo:	FS 5 FS10
Okolní teplota:	-20 ... +45 °C.
Tepelná třída:	E (max. 120°C)
Zkušební napětí:	4kV _{eff} , 50 Hz, 1 min.
Stupeň krytí:	IP 00.
Pouzdro:	samozhášivý nehořlavý plast, UL 94 V-0.



Jmen. primární proud I_{pn}	Třída	Typ: MAK 74/WS				Připojení primáru šrouby
		Jmenovitý výkon [VA]				
		5	10	15	20	
1 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
2,5 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
5 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
7,5 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
10 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
15 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
20 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
25 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
30 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
40 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	

Jmen. primární proud I_{pn}	Třída	Typ: MAK 74/WS				Připojení primáru šrouby
		Jmenovitý výkon [VA]				
		5	10	15	20	
50 A	0,2	x	x		x	M8
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
60 A	0,2	x	x		x	M10
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
75 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
80 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
100 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
125 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
150 A	0,2	x	x		—	M12
	0,5	x	x	x	—	
	1	x	x	x		
200 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
250 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	

Příklad objednávky:


- Transformátor proudu s primárním vinutím
- Třída přesnosti: 1
- Jmen. primární proud: 200 A.
- Jmen. sekundární proud: 5 A.
- Jmen. výkon: 20 VA

MAK 74/WS 200/5 A Třída1 20 VA

Pozn:

- Na vyžádání lze objednat jiné typy než uvedené v tabulce.
- Volitelné příslušenství: adaptér pro montáž na DIN-lištu, obj.č. 12-3044-94.

Rozměry v mm:

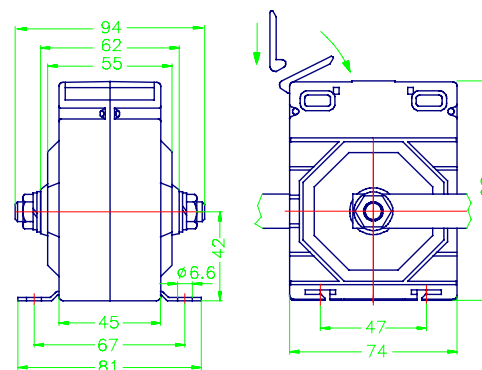

Hmotnost: 520...600gr