



Podpěrné a kaskádové izolátory

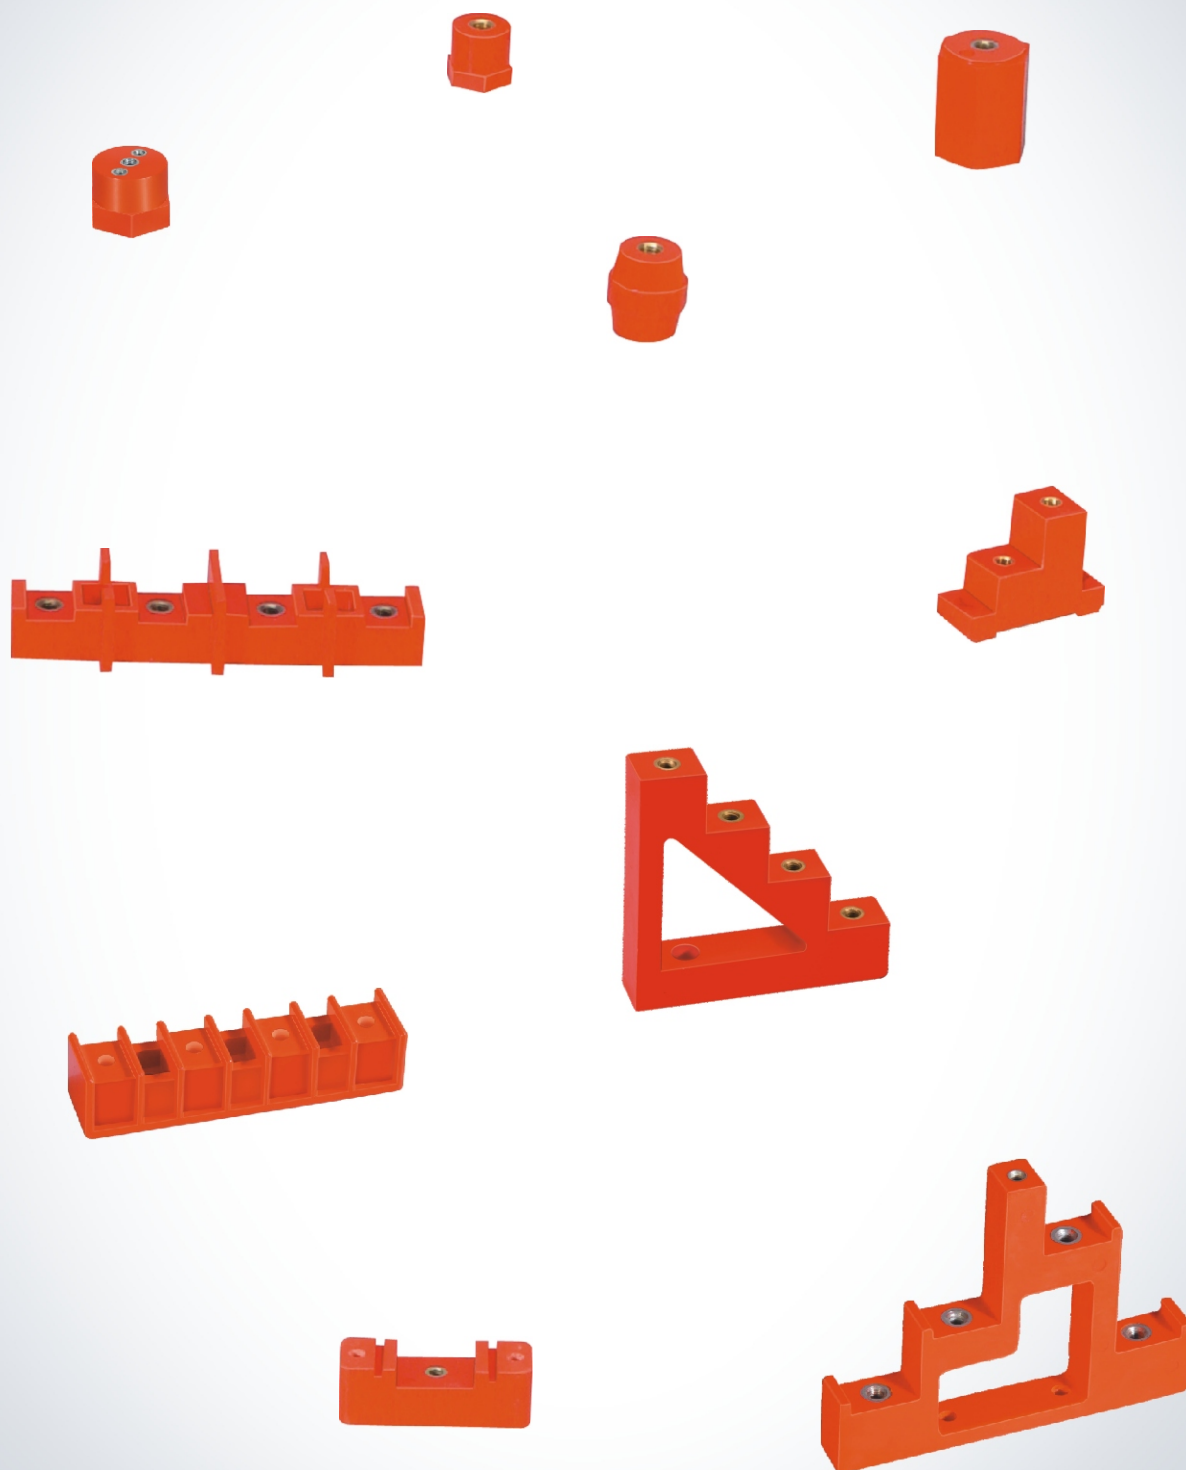


Podpěrné izolátory

Kónické izolátory

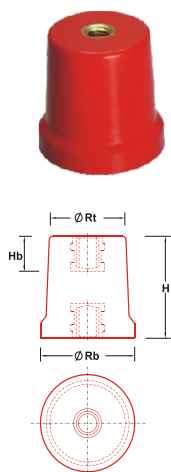

Výška H (mm)	Závit	Označení	Rt (Ø mm)	Rozměry Rb (Ø mm)	Hb (mm)	Jmenovité napětí (V) (AC/DC)
25	M 6	C 625 (M6)	19	25	10	400 / 500
30	M 6	C 630 (M6)	25	30	10	600 / 750
30	M 8	C 830 (M8)	25	30	12	600 / 750
40	M 8	C 840 (M8)	33	40	15	1000 / 1200
40	M 10	C 1040 (M10)	33	40	15	1000 / 1200
50	M 10	C 1050 (M10)	40	50	20	1200 / 1500
50	M 12	C 1250 (M12)	40	50	20	1200 / 1500
60	M 10	C 1060 (M10)	42	50	20	1500 / 1800
60	M 12	C 1260 (M12)	42	50	20	1500 / 1800
70	M 10	C 1070 (M10)	41	50	25	2000 / 2400
70	M 12	C 1270 (M12)	41	50	25	2000 / 2400

Kónické izolátory se šestihranem

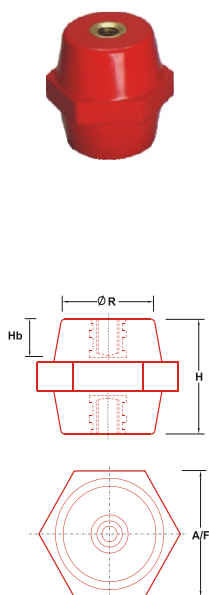

Výška H (mm)	Závit	Označení	A/F (mm)	Rozměry R (Ø mm)	Hb (mm)	Jmenovité napětí (V) (AC/DC)
20	M 4	H 420 (M4)	18	14	8	300 / 400
20	M 6	H 620 (M6)	18	14	8	300 / 400
25	M 6	H 625 (M6)	21	16	10	400 / 500
25	M 6	MH 625 (M6)	19	17	10	400 / 500
30	M 6	H 630 (M6)	33	25	10	600 / 750
30	M 8	H 830 (M8)	33	26	12	600 / 750
35	M 6	H 635 (M6)	33	26	10	600 / 750
35	M 8	H 835 (M8)	33	26	12	600 / 750
35	M 10	H 1035 (M10)	33	26	12	600 / 750
35	M 10	MH 1035 (M10)	41	33	15	600 / 750
40	M 8	H 840 (M8)	40	30	15	1000 / 1200
40	M 10	H 1040 (M10)	40	30	15	1000 / 1200
45	M 8	H 845 (M8)	40	32	15	1000 / 1200
45	M 10	H 1045 (M10)	40	32	15	1000 / 1200
50	M 10	H 1050 (M10)	46	37	20	1200 / 1500
50	M 12	H 1250 (M12)	46	37	20	1200 / 1500
60	M 10	H 1060 (M10)	50	38	20	1500 / 1800
60	M 12	H 1260 (M12)	50	38	20	1500 / 1800
65	M 10	H 1065 (M10)	55	41	25	1500 / 1800
65	M 12	H 1265 (M12)	55	41	20	1500 / 1800
70	M 10	H 1070 (M10)	55	41	25	2000 / 2400
70	M 12	H 1270 (M12)	55	41	30	2000 / 2400
75	M 10	H 1075 (M10)	55	42	25	2000 / 2400
75	M 12	H 1275 (M12)	55	42	30	2000 / 2400
76	M 10	H 1076E (M10)	50	33	25	2000 / 2400


Závitová vložka: galvanicky pozinkovaná ocel

Materiál: DMC (Dough Moulding Compound)  UL 94 V-0 (bez halogenů)

Technické parametry: viz strana 7


Kónické izolátory se oválem


Výška H (mm)	Závit	Označení	A/F (mm)	Rozměry R (Ø mm)	Hb (mm)	Jmenovité napětí (V) (AC/DC)
20	M 4	D 420 (M4)	18	14	8	300 / 400
20	M 6	D 620 (M6)	18	14	8	300 / 400
25	M 6	D 625 (M6)	21	16	10	400 / 500
30	M 6	D 630 (M6)	33	25	10	600 / 750
30	M 8	D 830 (M8)	33	26	12	600 / 750
35	M 6	D 635 (M6)	32	26	10	600 / 750
35	M 8	D 835 (M8)	32	26	12	600 / 750
35	M 10	D 1035 (M10)	32	26	12	600 / 750
40	M 8	D 840 (M8)	39	31	15	1000 / 1200
40	M 10	D 1040 (M10)	39	31	15	1000 / 1200
45	M 8	D 845 (M8)	41	32	15	1000 / 1200
45	M 10	D 1045 (M10)	41	32	15	1000 / 1200
50	M 10	D 1050 (M10)	48	37	20	1200 / 1500
50	M 12	D 1250 (M12)	48	37	20	1200 / 1500
51	M 8	D 851E (M8)	36	27	20	1000 / 1200
51	M10	D 1051E (M10)	36	27	20	1000 / 1200
60	M 10	D 1060 (M10)	52	38	20	1500 / 1800
60	M 12	D 1260 (M12)	52	38	20	1500 / 1800
65	M 10	D 1065 (M10)	55	41	25	1500 / 1800
65	M 12	D 1265 (M12)	55	41	20	1500 / 1800
70	M 10	D 1070 (M10)	55	41	25	2000 / 2400
70	M 12	D 1270 (M12)	55	41	30	2000 / 2400
75	M 10	D 1075 (M10)	55	42	25	2000 / 2400
75	M 12	D 1275 (M12)	55	42	30	2000 / 2400
76	M 10	D 1076E (M10)	50	34	25	2000 / 2400

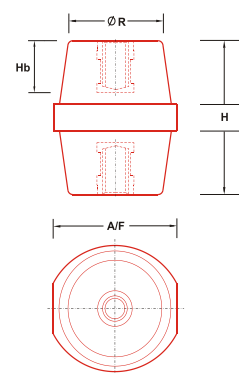

Válcové izolátory

25	M 6	CY 2225 (M6)	—	22	10	400 / 500
25	M 8	CY 2225 (M8)	—	22	10	400 / 500
30	M 6	CY 2630 (M6)	—	26	10	600 / 750
30	M 6	CY 2630 (M6)	—	26	10	600 / 750
30	M 6	CY 3030 (M6)	—	30	10	600 / 750
30	M 8	CY 3030 (M8)	—	30	12	600 / 750
30	M 10	CY 3030 (M10)	—	30	12	600 / 750
40	M 6	CY 3040 (M6)	—	30	15	1000 / 1200
40	M 8	CY 3040 (M8)	—	30	15	1000 / 1200
40	M 10	CY 3040 (M10)	—	30	15	1000 / 1200
40	M 8	CY 4040 (M8)	—	40	15	1000 / 1200
40	M 10	CY 4040 (M10)	—	40	15	1000 / 1200
50	M 6	CY 3050 (M6)	—	30	20	1200 / 1500
50	M 8	CY 3050 (M8)	—	30	20	1200 / 1500
50	M 10	CY 3050 (M10)	—	30	20	1200 / 1500
50	M 8	CY 4050 (M8)	—	40	20	1200 / 1500
50	M 10	CY 4050 (M10)	—	40	20	1200 / 1500
50	M 10	CY 5050 (M10)	—	50	20	1200 / 1500
50	M 12	CY 5050 (M12)	—	50	20	1200 / 1500
60	M 6	CY 2660 (M6)	—	26	20	1500 / 1800
60	M 8	CY 2660 (M8)	—	26	20	1500 / 1800
60	M 10	CY 2660 (M10)	—	26	20	1500 / 1800
60	M 6	CY 3060 (M6)	—	30	20	1500 / 1800
60	M 8	CY 3060 (M8)	—	30	20	1500 / 1800
60	M 10	CY 3060 (M10)	—	30	20	1500 / 1800




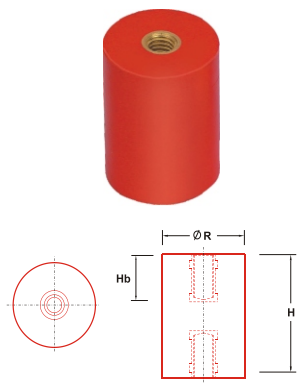

Válcové izolátory

Výška H (mm)	Závit	Označení	A/F (mm)	Rozměry R (Ø mm)	Hb (mm)	Jmenovité napětí (V) (AC/DC)
60	M 10	CY 5060 (M10)	—	50	20	1500 / 1800
60	M 12	CY 5060 (M12)	—	50	20	1500 / 1800
60	M 10	CY 6060 (M10)	—	60	20	1500 / 1800
60	M 12	CY 6060 (M12)	—	60	20	1500 / 1800
63	M 6	CY 2663 (M6)	—	26	20	1500 / 1800
63	M 8	CY 2663 (M8)	—	26	20	1500 / 1800
63	M 10	CY 2663 (M10)	—	26	20	1500 / 1800

Šestihranné izolátory



Výška H (mm)	Označení	Hb (mm)	Jmenovité napětí (V) (AC/DC)	Výška H (mm)	Označení	Hb (mm)	Jmenovité napětí (V) (AC/DC)
--------------------	----------	------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------	------------------------------------

A/F = 14 mm

Závit M4				Závit M5			
15	14HH 415	5	100 / 200	15	14HH 515	5	100 / 200
20	14HH 420	7	300 / 400	20	14HH 520	7	300 / 400
25	14HH 425	10	400 / 500	25	14HH 525	10	400 / 500

A/F = 20 mm


Závit M5				Závit M6			
20	20HH 520	7	300 / 400	20	20HH 620	7	300 / 400
25	20HH 525	10	400 / 500	25	20HH 625	10	400 / 500
30	20HH 530	10	600 / 750	30	20HH 630	10	600 / 750
35	20HH 535	10	600 / 750	35	20HH 635	10	600 / 750
40	20HH 540	15	1000 / 1200	40	20HH 640	15	1000 / 1200
45	20HH 545	15	1000 / 1200	45	20HH 645	15	1000 / 1200
50	20HH 550	20	1200 / 1500	50	20HH 650	20	1200 / 1500
55	20HH 555	20	1200 / 1500	55	20HH 655	20	1200 / 1500
60	20HH 560	20	1500 / 1800	60	20HH 660	20	1500 / 1800

A/F = 25 mm

Závit M6				Závit M8			
25	25HH 625	10	400 / 500	25	25HH 825	10	400 / 500
30	25HH 630	10	600 / 750	30	25HH 830	12	600 / 750
35	25HH 635	10	600 / 750	35	25HH 835	12	600 / 750
40	25HH 640	15	1000 / 1200	40	25HH 840	15	1000 / 1200
45	25HH 645	15	1000 / 1200	45	25HH 845	15	1000 / 1200
50	25HH 650	20	1200 / 1500	50	25HH 850	20	1200 / 1500
55	25HH 655	20	1200 / 1500	55	25HH 855	20	1200 / 1500
60	25HH 660	20	1500 / 1800	60	25HH 860	20	1500 / 1800

A/F = 35 mm

Závit M8				Závit M10			
30	35HH 830	12	600 / 750	30	35HH 1030	12	600 / 750
35	35HH 835	12	600 / 750	35	35HH 1035	12	600 / 750
40	35HH 840	15	1000 / 1200	40	35HH 1040	15	1000 / 1200
45	35HH 845	15	1000 / 1200	45	35HH 1045	15	1000 / 1200
50	35HH 850	20	1200 / 1500	50	35HH 1050	20	1200 / 1500
55	35HH 855	20	1200 / 1500	55	35HH 1055	20	1200 / 1500
60	35HH 860	20	1500 / 1800	60	35HH 1060	20	1500 / 1800



Závitová vložka: galvanicky pozinkovaná ocel

Materiál: DMC (Dough Moulding Compound)  UL 94 V-0 (bez halogenů)

Technické parametry: viz strana 7

Šestihenné izolátory

Výška H (mm)	Označení	Hb (mm)	Jmenovité napětí (V) (AC/DC)
--------------------	----------	------------	------------------------------------

Závit M10


A/F = 45 mm

Závit M6

35	45HH 1035	12	600 / 750
40	45HH 1040	15	1000 / 1200
45	45HH 1045	15	1000 / 1200
50	45HH 1050	20	1200 / 1500
55	45HH 1055	20	1200 / 1500
60	45HH 1060	20	1500 / 1800
70	45HH 1070	25	1500 / 1800
80	45HH 1080	30	2000 / 2400
90	45HH 1090	30	3400 / 4000
100	45HH 10100	30	3400 / 4000

Výška H (mm)	Označení	Hb (mm)	Jmenovité napětí (V) (AC/DC)
--------------------	----------	------------	------------------------------------

35	45HH 1235	12	600 / 750
40	45HH 1240	15	1000 / 1200
45	45HH 1245	15	1000 / 1200
50	45HH 1250	20	1200 / 1500
55	45HH 1255	20	1200 / 1500
60	45HH 1260	20	1500 / 1800
70	45HH 1270	20	1500 / 1800
80	45HH 1280	30	2000 / 2400
90	45HH 1290	30	3400 / 4000
100	45HH 12100	30	3400 / 4000



Válcové izolátory se šestihranem

Závit M5

A/F = 20 mm

Závit M6

20	20RH 520	7	300 / 400
25	20RH 525	10	400 / 500

20	20RH 620	7	300 / 400
25	20RH 625	10	400 / 500

Závit M8

A/F = 30 mm

Závit M10

30	30RH 830	12	600 / 750
35	30RH 835	12	600 / 750
40	30RH 840	15	1000 / 1200

30	30RH 1030	12	600 / 750
35	30RH 1035	12	600 / 750
40	30RH 1040	15	1000 / 1200

Závit M10

A/F = 40 mm

Závit M12

30	40RH 1030	12	600 / 750
35	40RH 1035	12	600 / 750
40	40RH 1040	15	1000 / 1200
45	40RH 1045	15	1000 / 1200
50	40RH 1050	20	1200 / 1500
55	40RH 1055	20	1200 / 1500
60	40RH 1060	20	1500 / 1800
65	40RH 1065	25	1500 / 1800
70	40RH 1070	25	2000 / 2400

40	40RH 1240	15	1000 / 1200
45	40RH 1245	15	1000 / 1200
50	40RH 1250	20	1200 / 1500
55	40RH 1255	20	1200 / 1500
60	40RH 1260	20	1500 / 1800
65	40RH 1265	20	1500 / 1800
70	40RH 1270	20	1500 / 1800




Závit M12

A/F = 60 mm


Závit M16

40	60RH 1240	15	1000 / 1200
50	60RH 1250	20	1200 / 1500
60	60RH 1260	20	1500 / 1800
70	60RH 1270	20	1500 / 1800
80	60RH 1280	30	1500 / 1800

50	60RH 1650	20	1200 / 1500
60	60RH 1660	20	1500 / 1800
70	60RH 1670	20	1500 / 1800
80	60RH 1680	30	2000 / 2400




Válcové izolátory se šestihranem

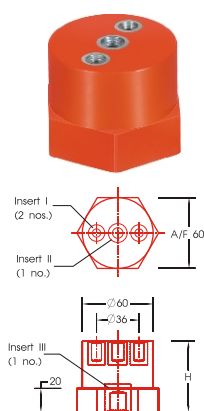

Označení	H (mm)	Závit I 2x	Rozměry Závit II 1x	Závit III 1x
PD60RH40	40	M8 x 15	M10 x 15	M12 x 15
PD60RH50	50	M8 x 20	M10 x 20	M12 x 20
PD60RH60	60	M8 x 20	M10 x 20	M12 x 20
PD60RH70	70	M8 x 20	M10 x 20	M12 x 20
PD60RH80	80	M8 x 20	M10 x 30	M12 x 30

Kónické izolátory s šestihranem z polyamidu

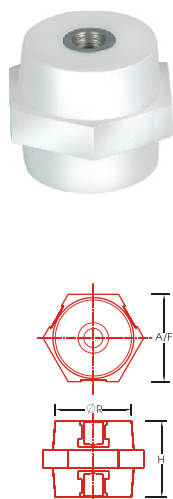

Označení	H (mm)	Rozměry A/F (mm)	ØR (mm)	Závit
PH 415 (M4)	15	15	12	M4
PH 420 (M4)	20	18	15	M4
PH 620 (M6)	20	18	15	M6
PH 525 (M5)	25	20	15	M5
PH 625 (M6)	25	20	15	M6
PH 630 (M6)	30	30	25	M6
PH 830 (M8)	30	30	25	M8
PH 635 (M6)	35	40	33	M6
PH 835 (M8)	35	40	33	M8
PH 1035 (M10)	35	40	35	M10
PH 640 (M6)	40	45	40	M6
PH 840 (M8)	40	45	40	M8
PH 1040 (M10)	40	45	40	M10
PH 845 (M8)	45	50	40	M8
PH 1045 (M10)	45	50	40	M10
PH 650 (M6)	50	50	40	M6
PH 850 (M8)	50	50	40	M8
PH 1050 (M10)	50	50	40	M10
PH 860 (M8)	60	55	45	M8
PH 1060 (M10)	60	55	45	M10
PH 1270 (M12)	70	65	50	M12
PH 1670 (M16)	70	65	50	M16
PH 1275 (M12)	75	65	50	M12
PH 1675 (M16)	75	65	50	M16
PH 1280 (M12)	80	65	50	M12
PH 1680 (M16)	80	65	50	M16
PH 12100 (M12)	100	65	50	M12
PH 16100 (M16)	100	65	50	M16

Materiál: Polyamid / nylon 6/6 (se skleněným vláknem)

Závitová vložka: galvanicky pozinkovaná ocel








Materiál: DMC (Dough Moulding Compound)  UL 94 V-0 (bez halogenů)

Technické parametry: viz strana 7

Technické parametry

Výška izolátoru (mm)	Závit	Označení	Jmenovité napětí (V)		Diel. pevnost (kV)	Izolační odpor	Utahovací moment	Pevnost v ohybu	Pevnost v tahu	Pevnost v krutu
			A.C.	D.C.	50 Hz 1min	10 ⁶ M?	(Nm)	(N)	(N)	(Nm)
25	M6	C 625	400	500	20	10	0,9 - 1,25	1700	3700	13
30	M6	C 630	600	750	24	10	0,9 - 1,25	2000	6500	22
30	M8	C 830	600	750	24	10	1,4 - 2,5	3600	8000	40
40	M8	C 840	1000	1200	35	15	1,4 - 2,5	4400	12000	50
40	M10	C 1040	1000	1200	35	15	2,75 - 3,3	6200	11000	60
50	M10	C 1050	1200	1500	40	20	2,75 - 3,3	6500	17000	70
50	M12	C 1250	1200	1500	40	20	4,0 - 5,5	6600	13000	130
60	M10	C 1060	1500	1800	40	20	2,75 - 3,3	5600	16000	85
60	M12	C 1260	1500	1800	40	20	4,0 - 5,5	7400	14000	130
70	M10	C 1070	2000	2400	40	20	2,75 - 3,3	5700	18000	90
70	M12	C 1270	2000	2400	40	20	4,0 - 5,5	7500	15000	135
25	M6	H 625	400	500	20	10	0,9 - 1,25	1700	3700	13
30	M6	H 630	600	750	24	10	0,9 - 1,25	2000	6500	22
30	M8	H 830	600	750	24	10	1,4 - 2,5	3600	8000	40
35	M6	H 635	600	750	25	10	0,9 - 1,25	2300	7200	25
35	M8	H 835	600	750	25	10	1,4 - 2,5	3800	9000	42
35	M10	H 1035	600	750	25	10	2,75 - 3,3	3100	8000	44
40	M8	H 840	1000	1200	35	15	1,4 - 2,5	4400	12000	50
40	M10	H 1040	1000	1200	35	15	2,75 - 3,3	6200	11000	60
45	M8	H 845	1000	1200	35	15	1,4 - 2,5	5500	12000	55
45	M10	H 1045	1000	1200	35	15	2,75 - 3,3	5500	11000	65
50	M10	H 1050	1200	1500	40	20	2,75 - 3,3	6500	17000	70
50	M12	H 1250	1200	1500	40	20	4,0 - 5,5	6600	13000	130
51	M8	H 851	1200	1500	40	20	2,75 - 3,3	5800	10000	45
60	M10	H 1060	1500	1800	40	20	2,75 - 3,3	5600	16000	85
60	M12	H 1260	1500	1800	40	20	4,0 - 5,5	7400	14000	130
65	M10	H 1065	1500	1800	40	20	2,75 - 3,3	7500	16000	90
65	M12	H 1265	1500	1800	40	20	4,0 - 5,5	8000	14500	130
70	M10	H 1070	2000	2400	40	20	2,75 - 3,3	5700	18000	90
70	M12	H 1270	2000	2400	40	20	4,0 - 5,5	7500	15000	135
75	M10	H 1075	2000	2400	40	20	2,75 - 3,3	6500	19000	95
75	M12	H 1275	2000	2400	40	20	4,0 - 5,5	7550	16000	135
76	M10	H 1076	2000	2400	40	20	2,75 - 3,3	4900	21000	90
76	M12	H 1276	2000	2400	40	20	4,0 - 5,5	5300	20000	130
25	M6	CY 2225	400	500	20	10	0,9 - 1,25	1000	2800	14
25	M8	CY 2225	400	500	20	10	1,5 - 2,75	1200	3190	22
30	M6	CY 3030	600	750	24	10	0,9 - 1,25	3090	7260	18
30	M8	CY 3030	600	750	22	10	1,5 - 2,75	3200	7000	25
30	M10	CY 3030	600	750	22	10	2,75 - 3,3	3500	7500	45
40	M6	CY 3040	1000	1200	35	15	0,9 - 1,25	3200	6000	20
40	M8	CY 3040	1000	1200	35	15	1,5 - 2,75	4100	7250	42
40	M10	CY 3040	1000	1200	35	15	2,75 - 3,3	3820	7560	53
50	M6	CY 3050	1200	1500	40	20	0,9 - 1,25	2800	6500	20
50	M8	CY 3050	1200	1500	40	20	1,5 - 2,75	3200	7000	45
50	M10	CY 3050	1200	1500	40	20	2,75 - 3,3	2500	7400	55
50	M10	CY 5050	1200	1500	40	20	2,75 - 3,3	3000	8800	95
60	M6	CY 2660	1500	1800	40	20	0,9 - 1,25	1500	7800	19
60	M8	CY 2660	1500	1800	40	20	1,5 - 2,75	1800	8000	40
60	M10	CY 2660	1500	1800	40	20	2,75 - 3,3	1400	8200	50
60	M6	CY 3060	1500	1800	40	20	0,9 - 1,25	2250	7900	20
60	M8	CY 3060	1500	1800	40	20	1,5 - 2,75	1960	9870	43
60	M10	CY 3060	1500	1800	40	20	2,75 - 3,3	1600	8450	48
63	M6	CY 2663	1500	1800	40	20	0,9 - 1,25	1700	8000	22
63	M8	CY 2663	1500	1800	40	20	1,5 - 2,75	2000	9050	35
63	M10	CY 2663	1500	1800	40	20	2,75 - 3,3	2200	9000	48

Kaskádové izolátory


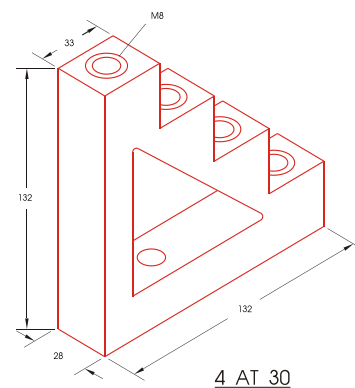
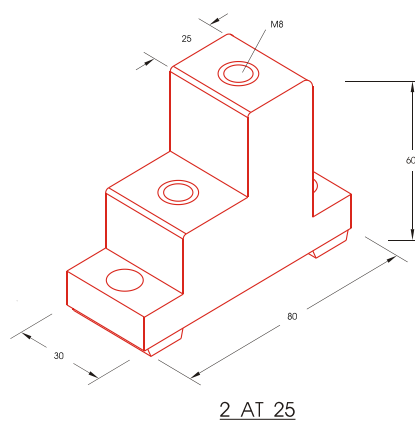






Závítová vložka: galvanicky pozinkovaná ocel

Materiál: DMC (Dough Moulding Compound)  UL 94 V-0 (bez halogenů)

Technické parametry: viz strana 7

Technické parametry

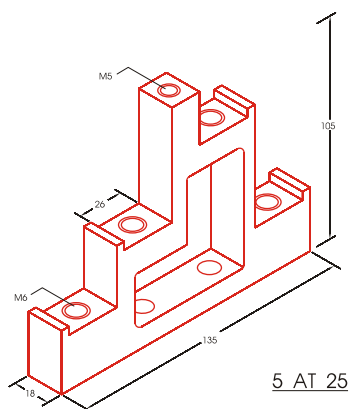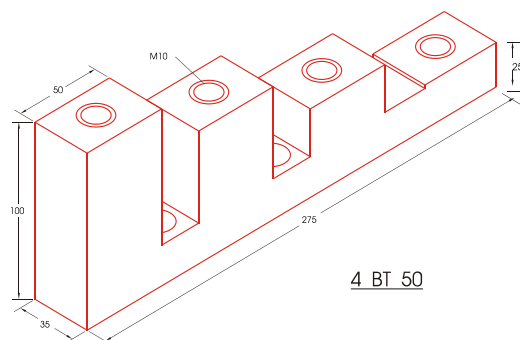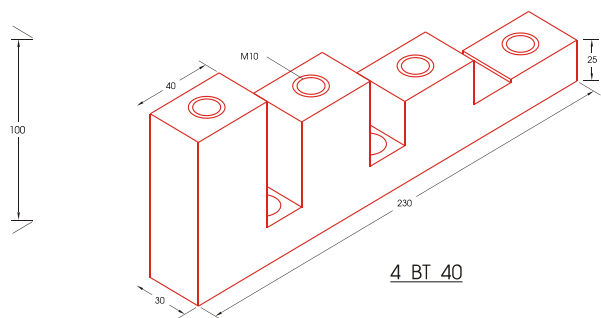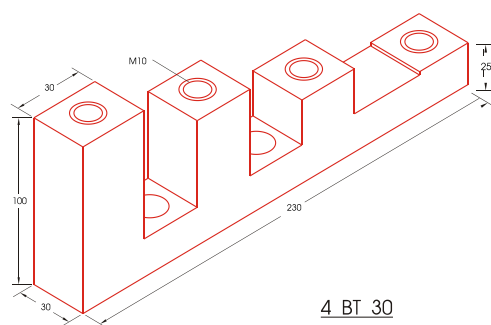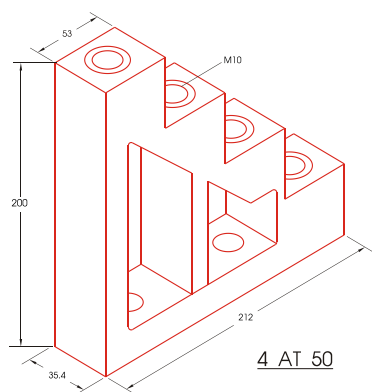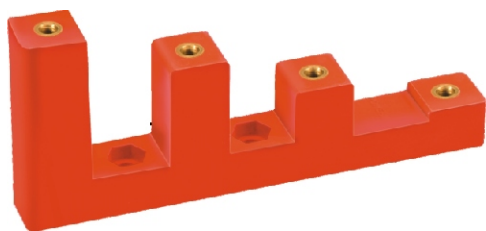

Technické parametry

Označení	Cu sběrnice (rozměry x počet)	Max. rozteč izolátorů při zkratovém proudu (mm)				
		10kA 1sec	15kA 1sec	25kA 1sec	35kA 1sec	50kA 1sec
2AT 15	15 x 3 x 1	200	**	**	**	**
2AT 25	25 x 5 x 1	550	250	**	**	**
4AT 20	20 x 5 x 1	490	220	**	**	**
4AT 30	32 x 5 x 1	750	600	350	250	**
4AT 40	40 x 6 x 1	750	600	320	250	**
4AT 50	50 x 6 x 1	750	750	750	550	300
4BT 30	32 x 5 x 1	750	750	500	300	**
4BT 40	40 x 6 x 1	750	750	500	300	250
4BT 50	50 x 6 x 1	750	750	600	450	320
5AT 25	25 x 5 x 1	200	120	**	**	**

